

HAKA 37/50 Tunnel

Karta techniczna

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA	Kopuła żeliwna	Wymiennik stalowy
Testowany zgodnie	EN 13229	EN 13229
Moc nominalna	6 kW	9 kW
Sprawność	> 80 %	> 80 %
Zużycie drewna	1,8 kg/h	2,6 kg/h
Ilość wydzielanych spalin	6,1 g/s	6,8 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu	232 °C	260 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej		
wkład kominkowy	66–76 %	66–76 %
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	34 / 24 %	34 / 24 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	20 m³/h	25 m³/h
Minimalny przekrój kratki dolnej	600 cm²	900 cm²
Minimalny przekrój kratki górnej	700 cm²	1050 cm²

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE Z MASĄ AKUMULACYJNĄ	Kopuła żeliwna	Redukcja pod krążki
Dawka drewna	6 kg	6 kg
Całkowita moc cieplna obudowy kominka	21,5 kW	21,5 kW
Ilość wydzielanych spalin	20 g/s	20 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu ¹⁾	408 °C	416 °C
za 3,6 m kanałów szamotowych KMS 300 ²⁾	180 °C	–
za 5 szt. krążków KAM + zamykający element z wyjściem górnym	–	237 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej		
wkład kominkowy	37 %	31 %
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	34 / 24 %	34 / 24 %
dodatkowa masa akumulacyjna	29–39 %	35–45 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Minimalna powierzchnia obudowy ³⁾	ca. 5,0 m²	ca. 5,0 m²
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	60 m³/h	60 m³/h

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE




Średnica dolotu powietrza do spalania	Ø 125 mm
Waga całkowita / waga wykładziny paleniska	–
Użycie w zamkniętej obudowie akumulacyjnej	nadaje się
Spełnia normy	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG

1) Dla obliczenia kanałów szamotowych produkty Hoxter umieszczone są w austriackim programie do kalkulacji pieców.

2) Tylko przykładowa kalkulacja! do dokładnych wyników, konieczne jest obliczenie każdego systemu w programie kalkulacji KMS firmy Ortner.

3) Zależy od rodzaju akumulacji i właściwości i grubości materiału. Obliczenie emisji ciepła w obszarze promieniowania około 500 kW / m².h

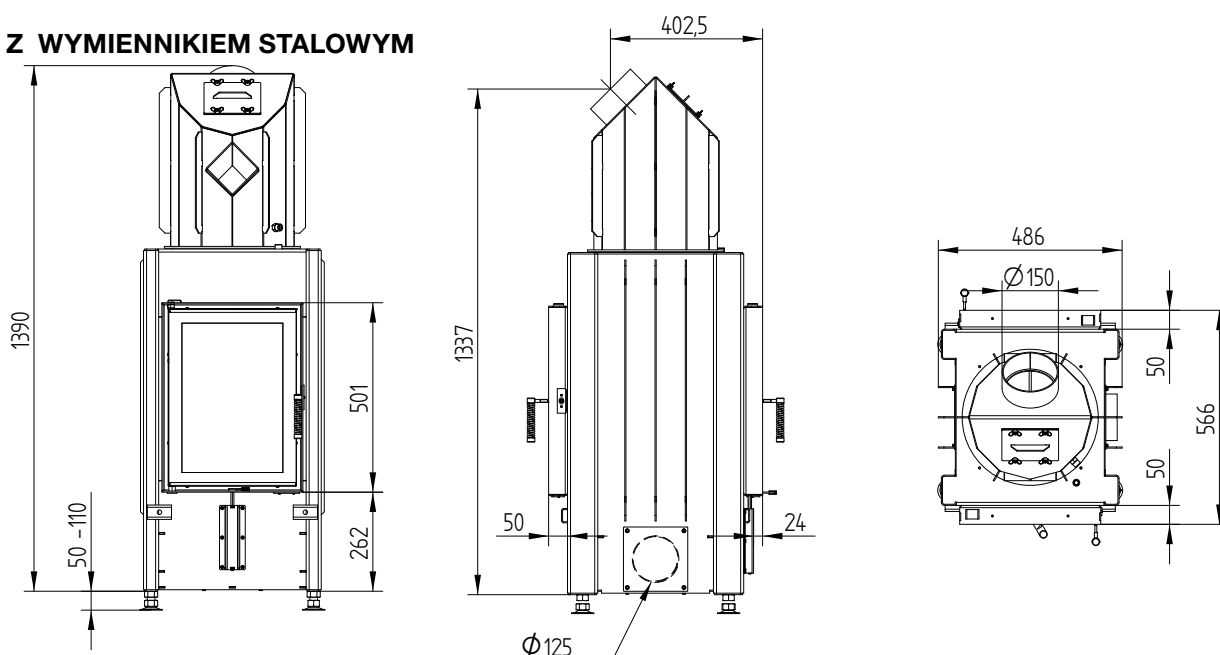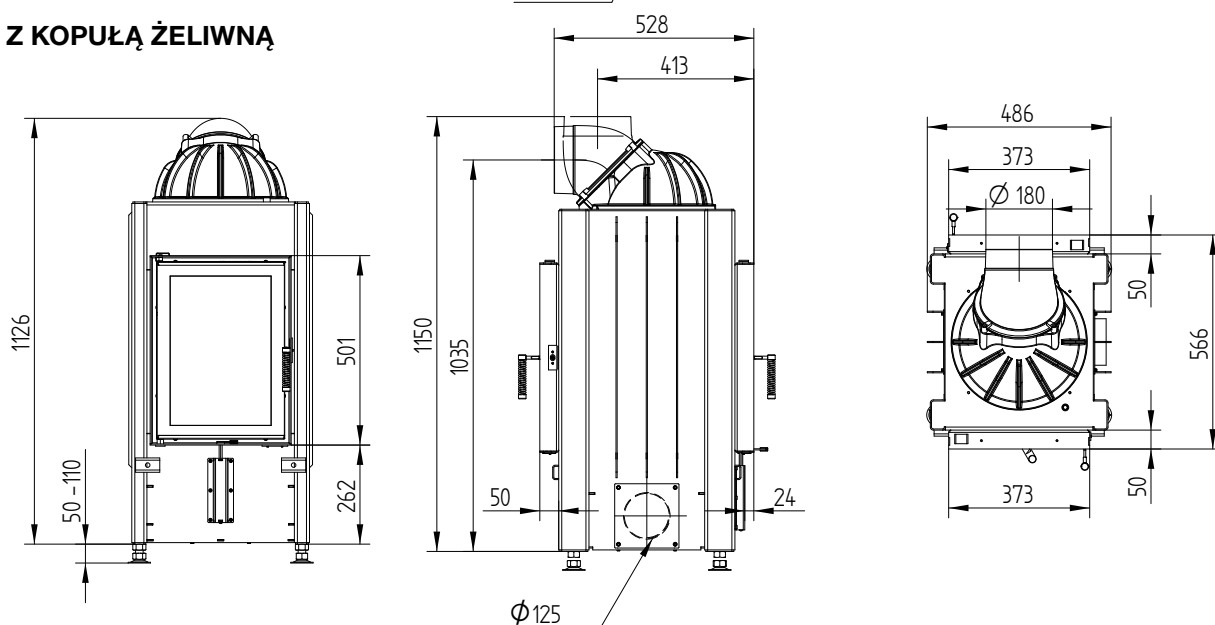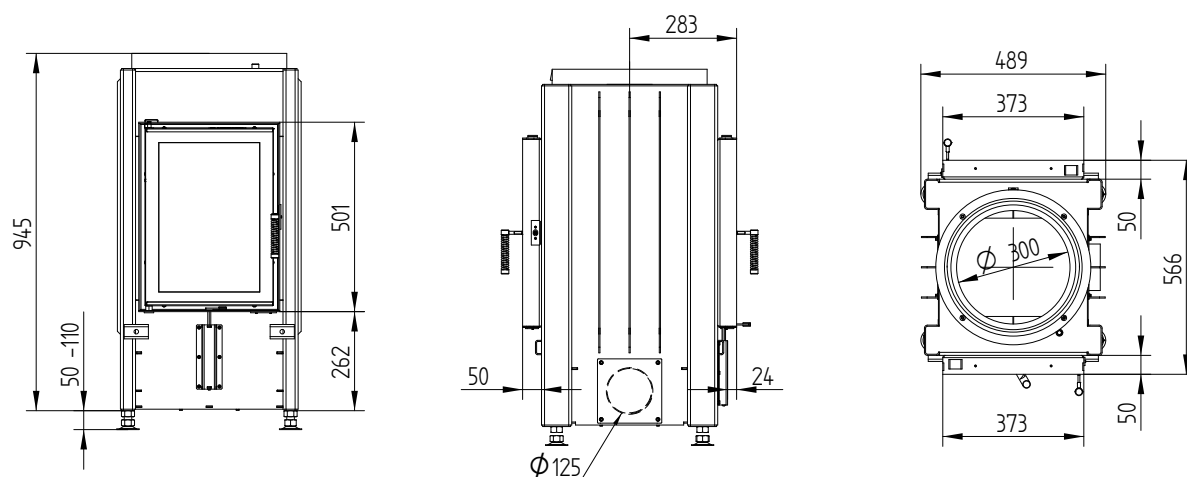


HAKA 37/50 Tunnel**Z WYMIENNIKIEM STALOWYM****Z KOPUŁĄ ŻELIWNĄ****Z REDUKCJĄ POD KRAŻKI**

HAKA 37/50 Tunnel

M 1 : 20

RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 1 X 90°

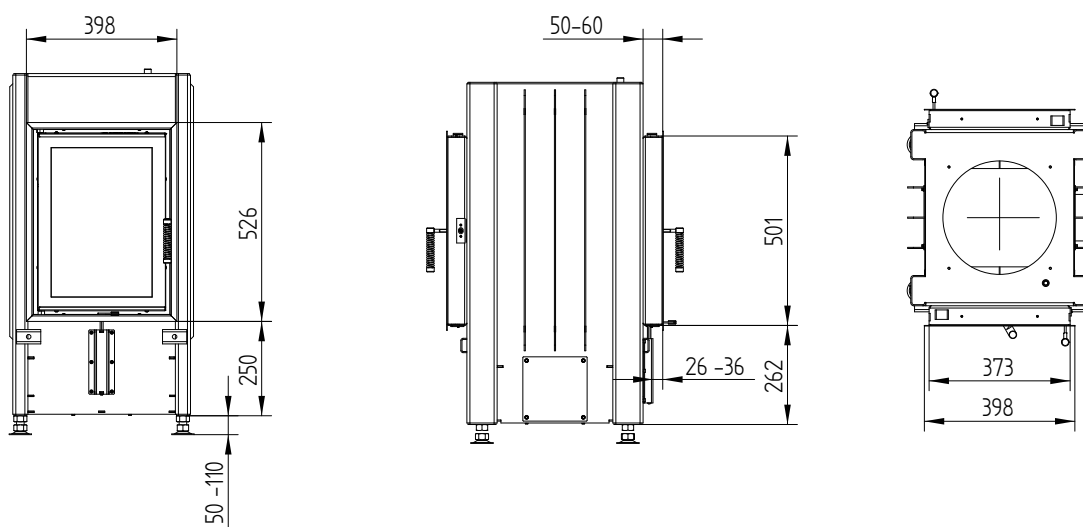

RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 2 X 45°

